

# SIN-1 油壓雙組比例閥控制器說明書

## 產品規格

電源電壓：DC24V±20%

負載最大電阻：10Ω

輸入信號：0~5V、0~10V、0~20mA

脈寬調變頻率：50~500HZ

工作溫度：-10°C~80°C

溫度漂移（最大）：0.1mA/°C


響應時間：0.05 秒/S~5 秒/S

尺寸 Wx100mm Hx176mm Dx42mm

## 端子座功能說明

1. T1 電源輸入 DC+24V
2. T2 電源輸入 DC0V
3. T3 控制信號輸入 0V
4. T4 控制信號(正)0~10V，輸入正電壓值 T6、T7 腳 OUT A 輸出，輸入負電壓值 T8、T9 腳 OUT B 輸出
5. T5 接地
6. T6 +10V 3mA
7. T7 -10V 3mA
8. T8 A 組輸出功率+V
9. T9 A 組輸出功率 0V
10. T10 B 組輸出功率 0V
11. T11 B 組輸出功率+V

## 腳位接線圖

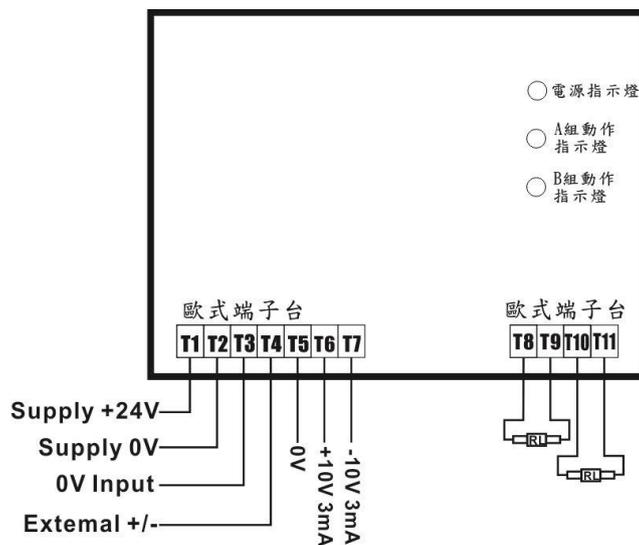

## 電位調整器說明

1. VR1：Imax A A組電流大小倍率值調整，順時針方向增大
2. VR2：Imin A A組起始電流值大小調整，順時針方向增大
3. VR3：Imax B B組電流大小倍率值調整，順時針方向增大
4. VR4：Imin B B組起始電流值大小調整，順時針方向增大
5. VR5：UP Timer A/B組上升時間斜率調整，0.1~5S 順時針方向增大
6. VR6：DN Timer A/B組下降時間斜率調整，0.1~5S 順時針方向增大
7. VR7：Frequency A/B組頻率值調整，50~500HZ 順時針方向增大

### 8. 指撥開關 SW1 功能說明：

指撥開關圖示	功能說明
	輸入±10V
	輸入±5V
	輸入±0~20mA